


宮崎県規格側溝蓋

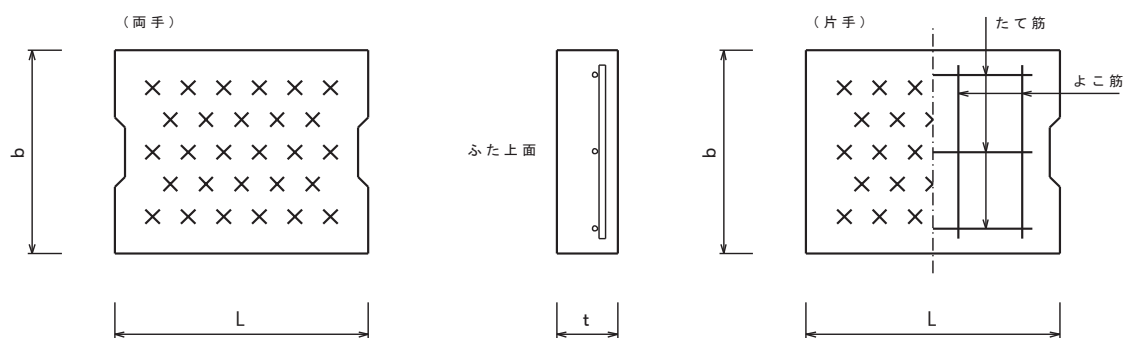

呼び名	寸法 (mm)			参考重量 kg/枚	取手	摘要
	b	t	L			
F-1	410	120	500	59	片手	U型側溝用
F-2	530	120	500	76	片手	
F-3	630	120	500	91	両手	
NF-1	410	120	500	59	片手	横断暗渠用
NF-2	530	120	500	76	片手	
HF-1	410	100	500	50	両手	歩道側溝用
HF-2	520	100	500	61	両手	

許容差 (mm)	$b \cdot t \cdot L$
	± 3

呼び名	鉄筋		かぶり厚限界 (mm)		曲げ強度 荷重 kN	スパン L mm	圧縮強度 N/mm ²
	たて筋	よこ筋	最小	最大			
F-1	D13×3本	D13×4本	30	60	46	350	24以上
F-2	D13×3本	D13×5本	30	60	37	460	
F-3	D13×3本	D13×6本	30	60	31	560	
NF-1	D13×3本	D13×5本	30	60	48	350	
NF-2	D13×4本	D13×9本	30	60	42	460	
HF-1	D10×3本	D10×3本	30	50	29	350	
HF-2	D10×3本	D10×3本	30	50	23	440	