


MK側溝に準ずる側溝 タイプ3  
2種(車道用)

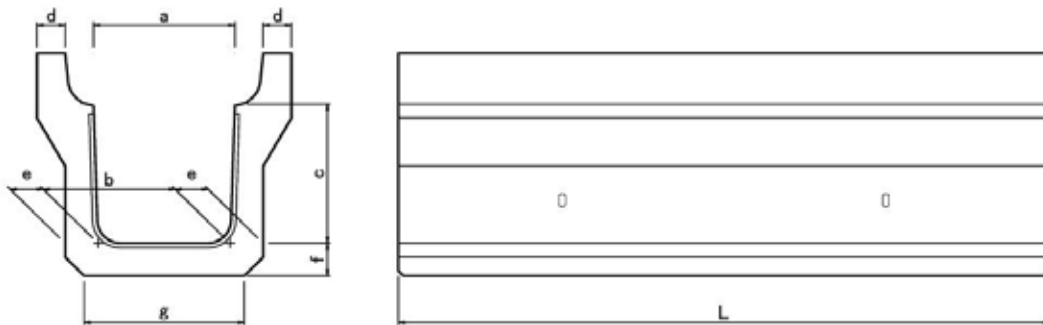

呼び	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	t <sub>1</sub>	L	
300A	300	280	300	55	70	70	360	140	2000	428
300B	300	270	400	55	70	70	330	140	2000	481
400A	400	370	400	60	70	70	430	140	2000	527
400B	400	360	500	60	80	80	440	140	2000	645
500A	500	460	500	70	80	80	540	155	2000	716
500B	500	450	600	70	90	90	550	175	2000	872

L=1000も規格化 (L=995とすることができる。)

許容差 (mm)	a · b · c · d · e · f	L
		±3

呼び	配筋						かぶり厚限界 (mm)		曲げ強度荷重 (kN)		スパン L (mm)	圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )	
	横鉄筋				縦鉄筋								
	外側鉄筋		底板内側鉄筋		径	数量 (本)	最小	最大	L=2m	L=1m			
	径	数量 (本) L=2m	数量 (本) L=1m	径							数量 (本) L=2m	数量 (本) L=1m	
300A	φ5	24	12	φ5	24	12	12	35	72	36	300	27以上	
300B	D6	19	11	D6	10	6		15	35	74			37
300C		21	11		11	17		40	98	49			
400A		23	12		12	6		19	35	56			28
400B	20	500	500	500	500	500		40	74	37			
500A	40							60	30				
500B	25	13	13	7	24	45		76	38				