



歩車道境界ブロック(宮崎県型)


■マウンドアップ

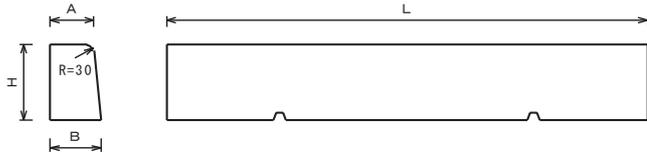


■マウンド水抜




■セミフラット

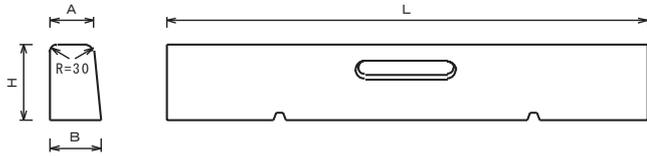


■調整 M




■フラット

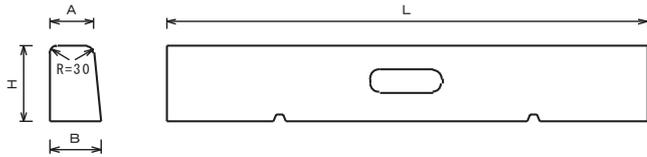


■調整 S F



■切り下げ

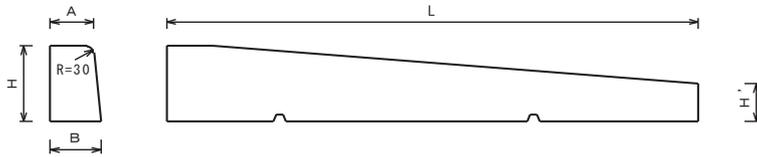


■端部



■乗入

■1段落

■平面

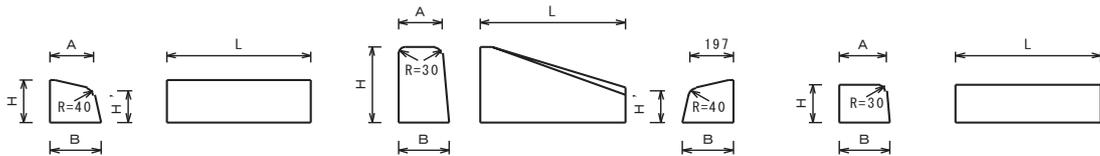

呼び	寸法 (mm)					参考重量 (kg)	曲げ強度 荷重 (kN)	スパン (mm)	圧縮強度 (N/mm ²)				
	A	B	H	H'	L								
カッター部	マウンドアップ	180	210	320	—	1990	290	31	1300				
	セミフラット				—								
	フラット				—								
	切り下げ				160					2190	255		
	水抜き				—					590	60		
	調整M				—						90		
	調整S F				—						85		
	端部				—						85		
	乗入				197						180	140	45
	平面				195						160	—	45
	1段落				180						320	140	68
管渠型	マウンドアップ	180	205	250	—	1990	225	18.5	1300				
	セミフラット				—								
	切り下げ				90					2190	180		
	調整M				—					590	70		
	調整S F				—						70		
	端部				—						65		
	乗入				197						110	70	30
	平面				195						90	—	25
	1段落				180						250	70	48

注) : 管渠型 1段落 B寸法は203とすることができる。

許容差 (mm)	A	B・H・L (600の場合)	L (1990の場合)	L (2190の場合)
	±2	±3	±5	±5