


歩車道境界ブロック(バリアフリー対応型)

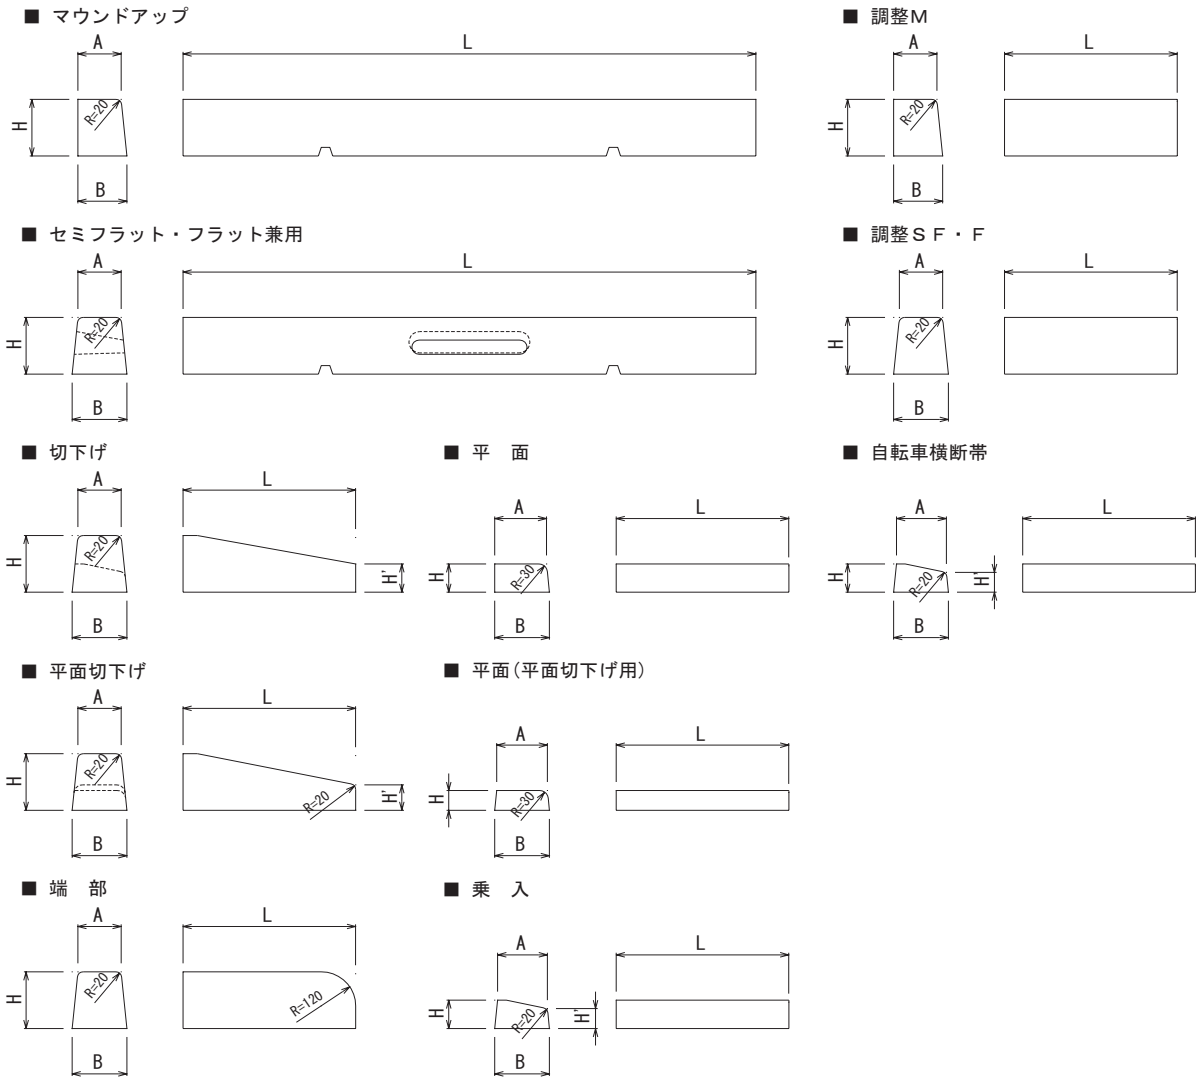

呼び	寸法 (mm)					参考重量 (kg)	曲げ強さ 荷重(kN)	スパン L(mm)	圧縮強度 (N/mm ²)
	A	B	H	H'	L				
マウンドアップ	150	170	200	-	1990	153	12	1000	24以上
セミフラット・フラット	150	190	200	-	1990	162(152)	-	1000	
調整M	150	170	200	-	600	46	-	-	
調整SF・F	150	190	200	-	600	49	-	-	
端部	150	190	200	-	600	48	-	-	
切下げ	150	190	200	100	600	39	-	-	
平面	180	190	100	-	600	26	-	-	
平面切下げ	150	190	200	90	600	37	-	-	
平面(平面切下げ用)	176	190	70	-	600	18	-	-	
同1/2	176	190	70	-	300	9	-	-	
乗入	173	190	100	70	600	23	-	-	
自転車横断帯	178	190	70	50	600	17	-	-	

※セミフラット・フラット：水抜穴付きの重量は()内に表示。

許容差 (mm)	A	B・H・L(600の場合)	L(1990の場合)
		±2	±3