


鉄筋コンクリートL形側溝 JIS A 5372 付属書 E 推奨仕様 E-4

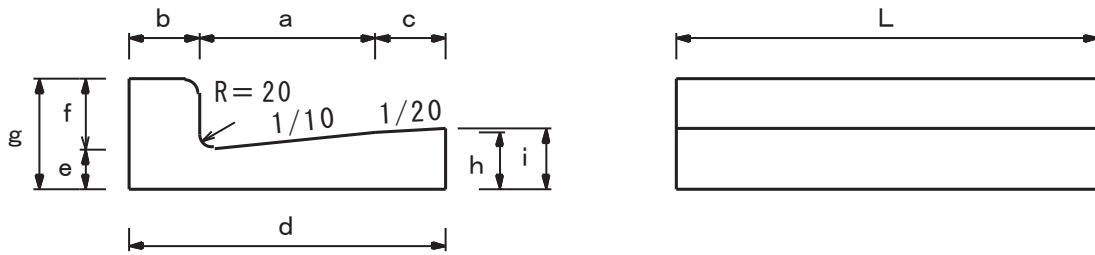


呼び	寸法 (mm)										参考重量 (kg)		
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	L			
250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	46		
250B			450	85					58				
300			300	100					500		85	90	66
350			350	550					90		95	71	

許容差 (mm)	b・d・f	g・i・L
	±2	±3

呼び	配筋				かぶり厚限界		曲げ強度 荷重 (kN)	スパン (mm)	圧縮強度 (N/mm ²)	
	縦鉄筋		横鉄筋		(mm)					
	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	最小	最大				
	250A	φ4.0	4	φ4.0	5	12	27	19	250	27以上
250B	5		6		17			350		
300			D6		5			16	400	
350			15		450					

配筋については従来JIS規格（組合格）です。

境界杭

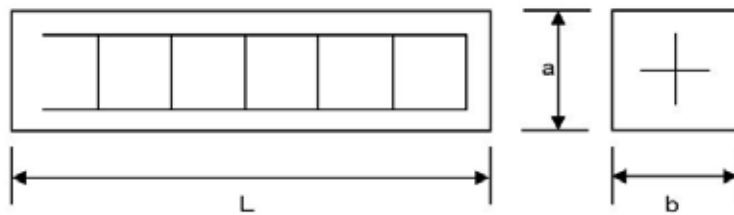

寸法 (mm)			配筋				圧縮強度 (N/mm ²)
			縦鉄筋		横鉄筋		
a	b	L	径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	
120	120	1200	φ6	4	φ2.6	6	24以上

鉄筋径については、表記の径以上であれば使用可

許容差 (mm)	a・b	L
	±5	±10

境界杭は杭頭にペイントした状態にて出荷する。