



■ 歩車道境界ブロック

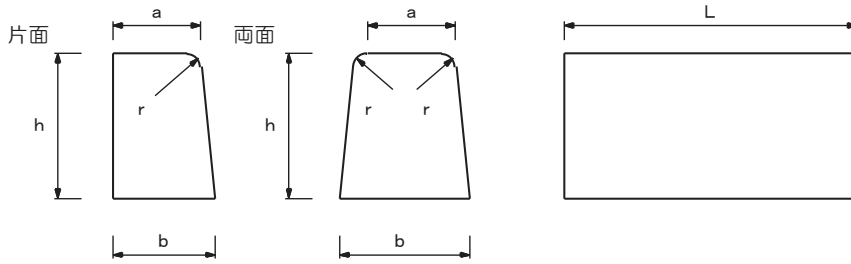

■ 地先境界ブロック

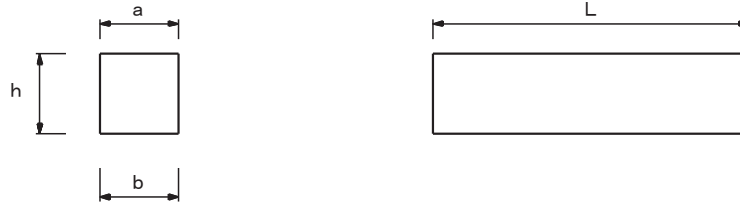

呼び		寸法 (mm)					参考重量 (kg)	曲げ強度荷重 (kN)	スパン (mm)	圧縮強度 (N/mm ²)
		a	b	h	r	L				
歩車道境界ブロック	片面	A	150	170	200	20	600	45	23	520
		B	180	205	250	30		70	40	520
		C	180	210	300	30		84	60	520
	両面	A	150	190	200	20	1000	78	24	520
		B	180	230	250	30		118	42	520
		C	180	240	300	30		145	63	520
*JIS外 旧県型歩車道境界		—	150	180	270	20	63	46.5	520	
地先境界ブロック		A	120	120	120	—	600	21	6.5	520
		B	150	150	120			26	8	520
		C	150	150	150			32	13	520

歩車道境界ブロック

許容差 (mm)	a	b・h・L
	±2	±3

地先境界ブロック

許容差 (mm)	a・b	h・L
	±2	±3

*印は、JIS規格外。(組合規格)

■ 歩車道境界ブロック (その他の役物)

例：曲がり、切り下げ、平面用等

強度規格はコンクリートの圧縮強度。

出荷時において 24N/mm²以上であること。