


MK側溝に準ずる側溝蓋 タイプ1  
(車道用)

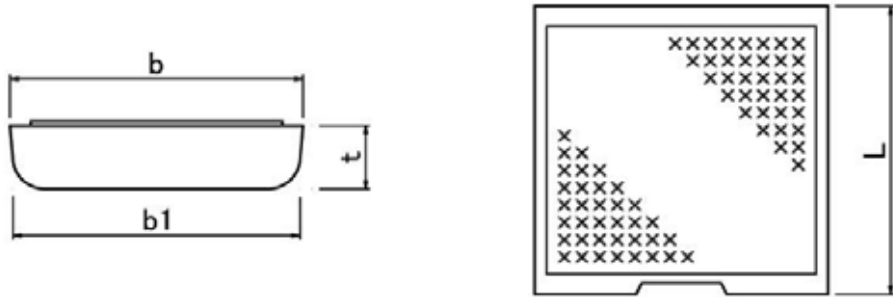

種類	呼び	寸法 (mm)				参考重量 (kg)
		b	b <sub>1</sub>	t	L	
車道用	250	350	335	90	498	37
	300	400	385	95	498	43
	400	500	485	110	498	63
	500	600	585	125	498	89

許容差 (mm)	$b \cdot t \cdot L$
	$\pm 3$

種類	呼び	配筋				かぶり厚限界		曲げ強度 荷重 (kN)	スパン L (mm)	圧縮強度 (N/mm <sup>2</sup> )
		横鉄筋		縦鉄筋		(mm)				
		径 (mm)	数量 (本)	径 (mm)	数量 (本)	最小	最大			
車道用	250	D6	6	φ4	3	12	45	45.0	220	27以上
	300	D10	4	D6	4		47	43.0	270	
	400		5		5		55	44.0	370	
	500		6		6		62	46.0	470	

φ4の代わりにD6を使用しても良い。